

MONTERINGSVEILEDNING - KAVEX med AZEK Trim




1. MONTERING KLEDNING

KAVEX Type SVE/150 i profil 150x19mm V-fas for horisontal OG vertikal montering (6,66 meter per kvm). 5 meters bordlengder.

Spikres enkelt med tilhørende 30mm spiker SS-30-CP eller alternativt med spikerpistol. Anbefalt maks 40cm lekteavstand men kan monteres på cc60 cm men vil da ha noe svikt i panelet etter montering. Spiker blir skjult i noten.

HUSK alltid minimum 5mm avstand i endene av bordet, ved skjøting, i hjørner eller mot andre hindringer.

PLANLEGG spikerslag for hjørner, vinduer og dører tilpasset **AZEK Trim**. Se kapittel 3.

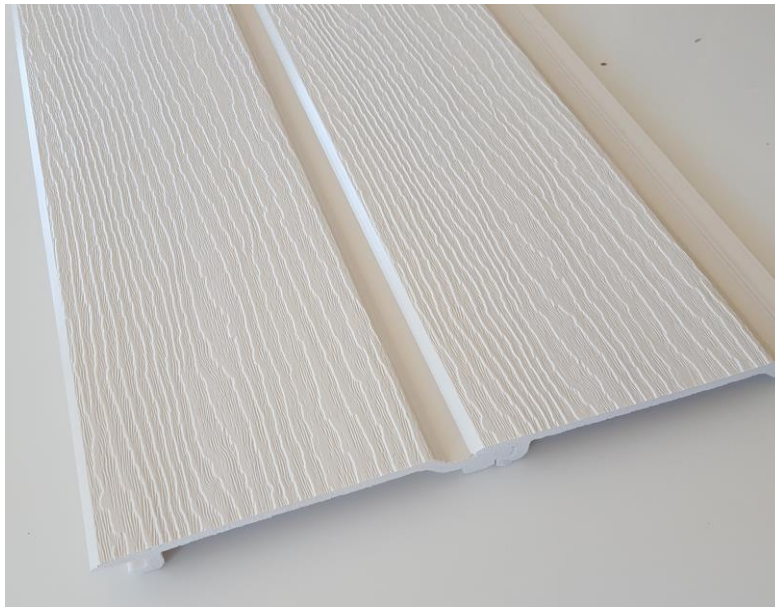

2. LISTER

For HORISONTAL montering:



5510 Startlist som monteres først nederst på vegg, spikres på lekt. Første bord legges ned i sporet på Startlisten.



5509 Skjøtelist for skjøting av bord på fasaden, spikres på lekt. Listen er i to deler der kledning legges inntil listen med 5mm avstand. Siste del klipses på.

For VERTIKAL montering:



5506 Dryppkanal som monteres først nederst på vegg, spikres på lekt. Bordene legges nedtil dryppkanalen med 5mm avstand.

3. MONTERING AZEK TRIM



AZEK Trim er et allsidig rektangulært kledningsbord i pvc plast som kan skrus, kuttet og tilpasses akkurat som trevirke. Dimensjon 90x16mm og 140x16mm, lengde 3,66m.

90x16mm monteres med 1 stk skruer (2 stk for 140x16mm) i kvalitet 316/A4. Senteravstand 30-40cm.

VIKTIG! Skruen skal ikke skrus gjennom pvc kledningen, men skrus inn i egne spikerslag i tre (19mm lekt har samme tykkelse som kledningen SVE/150).

INDRE OG YTRE HJØRNER

AZEK Trim i dimensjon 90x16mm for et mest naturlig utseende. For indre hjørner kan AZEK Trim bordet splittes til en smalere profil med f.eks en bordsag.

RUNDT VINDUER, DØRER OG AVSLUTNINGER

For bord rundt vinduer og dører anbefaler vi AZEK Trim i dimensjon 90x16mm for et mest naturlig utseende. Over og under vindu/dør brukes beslag (vannbrett) på vanlig måte.

For andre avslutninger som f.eks oppe mot gesims kan AZEK Trim bordet splittes til en smalere profil med f.eks en bordsag.

UNDERTAK OG VINDSKIER

For vindskier har vi AZEK Trim i dimensjon 140x16mm brede bord, lengde 3,66 meter. For undertak kan en enten bruke 90x16mm eller 140x16mm.

VI LEVERER TIL HELE NORGE

ALT I EN KOMPLETT LEVERANSE

